


ZEEFBANDPERS

Typenreeks "BS" (hoge druk)

De BS is een veelzijdig en hoge capaciteit zeefbandpers die de beste ontwatering mogelijk maakt. De BS kan geleverd worden in speciale constructies, zoals het geval is bij het gesloten model KS. Door het modulaire ontwerp is het mogelijk om verschillende aanpassingen, zoals toevoeging van een banddikker en post-processing systemen voor de meest veeleisende situaties. Verkrijgbare bandbreedtes: 0,5 tot 3 meter voor een capaciteit tussen de 2 tot 35 m³/h.

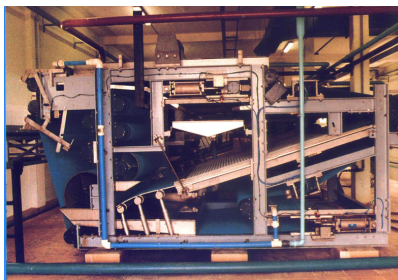

ZEEFBANDPERS

Typenreeks "BSPP" (hoge druk)

De BSPP zeefbandpers beschikt over dezelfde constructie en karakteristieken als de BS, maar heeft een 20% grotere filtratieoppervlakte door de toevoeging van een post-processing module met zes extra rollen. Afhankelijk van de toepassing, zullen twee drukrollen door pneumatische cilinders de druk op het gebied vergroten.

Het BSPP type geeft een grotere uitworp en minder vocht in de koek.

Verkrijgbare bandbreedtes: 0,5 tot 3 meter voor een capaciteit tussen de 2 tot 35 m³/h.




ZEEFBANDPERS

Typenreeks "OS" (middel druk)

De BS bandfilterpers is ontwikkeld voor zowel de behandeling van anorganisch slib als voor breed gebruik op industrieel gebied voor meer stabiele slibtypes. Het OS type werkt onder lagere druk in vergelijking met de BS en BSPP types doordat het ontwateringsoppervlak wat korter is en er gebruik wordt gemaakt van minder rollen.

Beschikbare bandbreedtes: 0,5 tot 3,0 meter voor een capaciteit tussen 2 tot 30 m³/h. Speciale breedtes van 0,8 en 1,2 zijn ook verkrijgbaar.

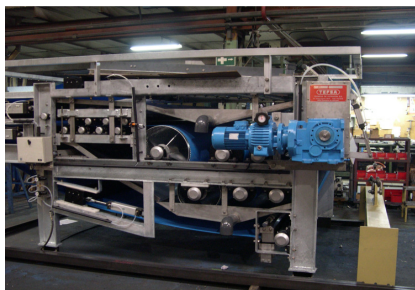

ZEEFBANDPERS

Typenreeks "OSC" (middel druk compact)

De OSC zeefbandpers is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de volgende drie basiseisen: ontwateren met kleine capaciteiten, apparatuur met compacte afmeting en apparatuur van goede kwaliteit bij lagere investeringskosten. De gemiddelde druk unit met stevig frame bezit dezelfde karakteristieken en materialen als bij de andere types en heeft automatisch controleapparaten. Beschikbare bandbreedtes: 0,5 tot 2,0 meter voor een capaciteit tussen 2 tot 15 m³/h.



ZEEFBANDPERS

Typenreeks "MS" (lage druk)

De MS zeefbandpers is ontwikkelt om lage capaciteitsvereisten zoals bij kleine Rwzi's of Awzi's of bij kleine mobiele units binnen een fabriek of voor servicedoeleinden. Deze lage druk unit, met stevig frame, bezit dezelfde karakteristieken en materialen als bij de andere types en heeft automatische controleapparaten. Het aantrekkelijke aan dit systeem is het uitstekende investeringsniveau. Beschikbare bandbreedtes: 0,5 tot 1,0 meter voor een capaciteit tussen 1 tot 10 m³/h.



ONTWATERINGSTAFEL

Typenreeks "PDH"

De bandindikers zijn onafhankelijke units van de bandfilterpersen die geïnstalleerd en geïntegreerd kunnen worden bovenop de bandfilterpersen wanneer de concentratie van vaste inlaatstoffen te laag is. Ook kunnen ze gebruikt worden als stand-alone indikers voor specifieke toepassingen. In alle gevallen wordt de unit voorzien van zijn eigen onafhankelijke band, aandrijving en bandgeleidingssysteem, spannings- en was systemen.

Beschikbare bandbreedtes: 0,5 tot 3,0 meter voor een capaciteit tussen 2 tot 150 m³/h.

