

HANDBEDIENDE FILTERPERSSEN

Typenreeks "HPL-SL & HPL"

De filterpersen uit de typenreeks **HPL-SL** en **HPL** werken volledig handbediend, wat inhoudt dat het platenpakket met een hydraulische handpomp gesloten moet worden en na de filtratiecyclus weer handmatig geopend moet worden (de hydraulische cilinder is uitgevoerd met een terugtrekveer). Om de filterkoeken te kunnen verwijderen moet eerst de zware sluitplaat terugtrekken en daarna één voor één de filterplaten van elkaar aftrekken.

De filterpersen zijn leverbaar in de volgende plaatgroottes:

HPL-SL : 300 x 300 en 470 x 470 (max. 20 platen)

HPL : 300 x 300 (max. 20 platen), 470 x 470, 630 x 630 (max. 30 platen) en 800 x 800 (max. 40 platen)

De standaard filtratiedruk is 6, 12 of 16 bar, maar hogere filtratiedrukken tot 60 bar zijn mogelijk.

De platen zijn leverbaar in polypropyleen, aluminium, gietijzer of roestvaststaal.



SEMI-AUTOMATISCHE FILTERPERSSEN

Typenreeks "HPLE"


De filterpersen uit de typenreeks **HPLE** werken semi-automatisch, wat inhoudt dat het platenpakket met een elektrisch/hydraulisch aggregaat is uitgevoerd, welke via een schakelkast gesloten moet worden en na de filtratiecyclus weer geopend moet worden via de schakelkast (de zware drukplaat zit vast aan de dubbelwerkende hydraulische cilinder en wordt bij het openen mee teruggetrokken). Om de filterkoeken te kunnen verwijderen moet men één voor één de filterplaten van elkaar aftrekken.

De filterpersen zijn leverbaar in de volgende plaatgroottes:

HPLE : 300 x 300 (max. 20 platen), 470 x 470 (max. 30 platen) en 630 x 630 (max. 40 platen), 800 x 800 (max. 50 platen), 1000 x 1000 (max. 60 platen), 1200 x 1200 (max. 70 platen) en 1300 x 1300 (max. 100 platen).

De standaard filtratiedruk is 6, 12 of 16 bar, maar hogere filtratiedrukken tot 60 bar zijn mogelijk.

De platen zijn leverbaar in polypropyleen, aluminium, gietijzer of roestvaststaal.

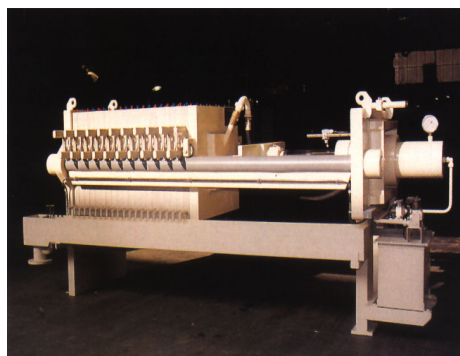

AUTOMATISCHE FILTERPERSEN Typenreeks "EHC, EHR, EHPT & EHPT"

De filterpersen uit de typenreeks **EHC, EHR, EHRM en EHPT** werken volautomatisch, wat inhoudt dat het platenpakket met een elektrisch/hydraulisch aggregaat is uitgevoerd, welke via een schakelkast gesloten moet worden en na de filtratiecyclus wordt deze automatisch geopend (de zware drukplaat en de filterplaten zitten vast aan de dubbelwerkende hydraulische cilinder en wordt bij het openen mee teruggetrokken). Voor het verwijderen van de filterkoeken is deze typenreeks voorzien van een, aan de zijkant zittende, roterende balk met nokken welke de filterplaten om en om optillen en gecontroleerd laten vallen.

De filterpersen zijn leverbaar in de volgende plaatgroottes:


EHC & EHR : **470 x 470, 630 x 630, 800 x 800, 1000 x 1000, 1200 x 1200, 1300 x 1300** en **1500 x 1500** (max. 25 platen).

EHRM : **800 x 800, 1000 x 1000, 1200 x 1200, 1300 x 1300** en **1500 x 1500** (max. 25 platen).

EHPT : **800 x 800** (max. 50 platen), **1000 x 1000** (60 platen), **1200 x 1200** (max. 75 platen, **1300 x 1300** (max. 100 platen) en **1500 x 1500** (max. 125 platen).

De standaard filtratiedruk is 6, 12 of 16 bar, maar hogere filtratiedrukken tot 60 bar zijn mogelijk.

De platen zijn leverbaar in polypropyleen, aluminium, gietijzer of roestvaststaal.

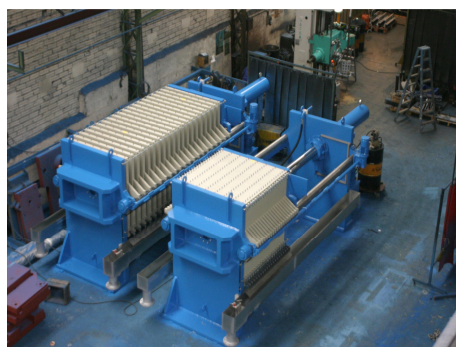

TESTUNIT

(Op aanvraag te huur)

