


## Dichtlantaarn met dichtingen

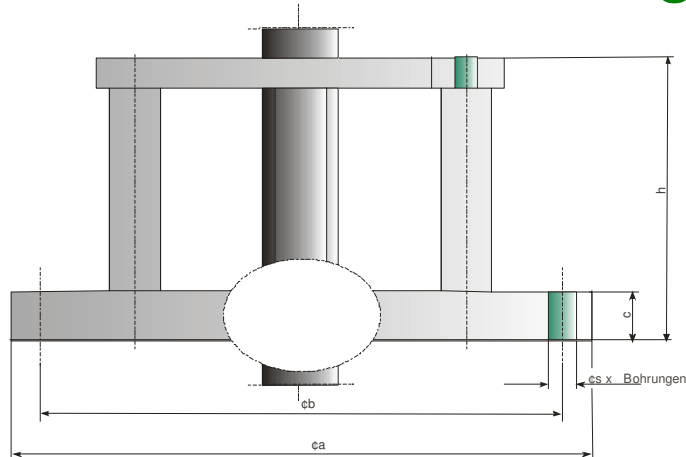

	øa	øb	c	n	øs	h1 Uitvoering 1, 2, 4	h2 Uitvoering 3, 5	h3 Uitvoering 6
L I	200	160	18	8	18	100	150	170
L II	285	240	18	8	22	100	150	180
L III	340	295	18	8	22	100	150	200

Uitvoering:

Standaard kleur RAL3000, tankflens uit RVS (V4A); Lantaarn ook compleet uit RVS  
 Flensafmetingen naar klantspecificatie mogelijk!  
 Maten in mm, veranderingen voorbehouden!

